

Kjørebaneløfter

For innbygging / TW SA-42U-V2

Autom.

4200 kg



400 V



NEW: ANTI LIFT UP-Button

Beskrivelse

Kjørebaneløfter for innbygging ! Med integrert frihjulsløfter. Frihjulsløftet frigjør hele kjøretøyet fra kjørebaneløfteren. TW SA-42U -V2 har i tillegg mulighet for traversjekk. Integrert LED Belysning på begge sider i hele lengden

Egenskaper

- 1A Kvalitet med CE sertifikat og samsvarserklæring
- Produsert iht, ISO 9001
- CE-Stop og hørbar senkealarm
- Hydraulisk Synkronisert control
- Frihjulsløfter med forlengere
- Ramme for bruk installasjon av traversjekk
- Automatisk sikkerhetslås
- Anti roll off sikkerhet
- Uttak for LED belysning
- Trykkluft 4-8 bar
- **NUTT: ANTI LIFT UP-Bryter** for sikkert løft.
- Bryter overstyret auto / tidsreleer på plattformen

Leveringsomfang

- Hydraulisk aggregat - kontrollpanel
- Frihjulsløfter | Gummipadder | Glideplater
- 6 dekkplater (Svingskiver er option I)
- Testbok | CE-Sertifikat
- Instruksjonsmanual 8E)
- Online video



P

YouTube



Traversjekk TVV 445W

Svingskiver TVV 445D



D





(2) 6 stk .dekkplater for svingskiver (option) for fleksibel bruk med biler med kort/lang akselavstand (2) Glideplater

(3) Ramme for akseljekk (option) (4) Integrert LED Belysning (5) Integrert frihjulsløfter

(6) Intuitivt kontrollpanel (7) Automatisk mekanisk sikkerhetslås. Kan benyttes oppå gulv med kjøreramper

Dimensjoner og teknisk data

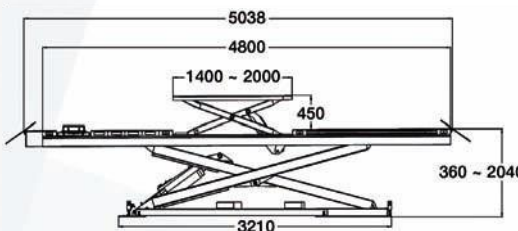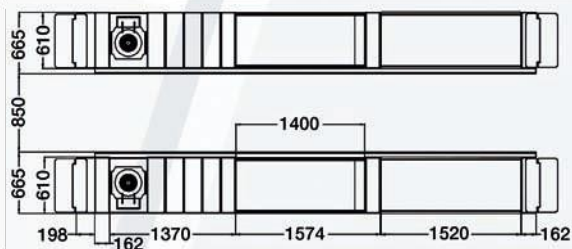

Teknisk Data

Technical Data: TW SA-42U-V2	
Løftekapasitet	4200 kg
Løftehøyde max.	2040 + 450 mm
Plattform L.I W.	5000/6 10 mm
Hastighet løft/senk (approx.)	45/30 sec.
Strøm	400 V / 3 Phase
Motor	2,2 kW
Sikring	16 A / type C
vekt (Ca.)	2050 kg